R150

Accessori Standard
Motore benzina
Motore elettrico 220V
Contaore
Presa aria/acqua
Presa elettrica

Accessori Optional
Motore diesel
Elettropompa di emergenza (12/24 V)
Rotazione cesto
Filocomando
Cingoli allargabili
Cingoli antitraccia
Verniciatura speciale
Interfono
Cesto in vetroresina
Isolamento (1.000 V)
Faro di lavoro sul cesto
Inclinometro con allarme acustico
Set 4 pedane per stabilizzatori

Standard Accessories
Petrol engine
Electric motor 220 V
Hour counter
Air/water plug
Electrical plug

Optional Accessories
Diesel engine
Emergency pump 12/24 V
Basket rotation
Cable control
Extending tracks
Non-marking tracks
Special painting
Interphone
Fiberglass basket
Basket insulation (1.000 V)
Working lamp on the basket
Inclinometer with acoustic alarm
4 pads for stabilizers

Accessoires Standard
Moteur essence
Moteur électrique 220V
Compteur des heures
Prise air /eau dans le panier
Prise électrique 220 V

Accessoires Optionnels
Moteur diesel
Pompe d'urgence 12/24V
Rotation panier
Commande à distance
Chenilles élargissables
Chenilles non-marquants
Peinture spéciale
Interphone
Panier en fibre de verre
Isolation panier (1.000V)
Lampe de travail sur le panier
Inclinomètre avec alarme sonore
4 plates pour stabilisateurs

Accesorios Estándar
Motor gasolina
Motor eléctrico 220V
Cuenta-horas
Toma aire/agua
Toma eléctrica

Accesorios Opcionales
Motor diesel
Bomba eléctrica de emergencia 12/24V
Rotación cesta
Mando a distancia
Orugas ensanchables
Orugas que no dejan huellas
Pintura especial
Intercomunicador
Cesta en fibra de vidrio
Aislamiento (1.000 V)
Luz de trabajo en la cesta
Sensor de inclinación con alarma sonora
4 Platos de apoyo para estabilizadores

Standardzubehöre
Benzinmotor
Elektromotor 220 V
Stundenzählwerk
Anschluss Luft/Wasser
Steckdose

Sonderzubehöre
Dieselmotor
Notfallelektropumpe 12/24V
Korbdrehung
Fernsteuerung
Verbreiterbare Raupenketten
Nicht-markierende Raupenketten
Sonderlackierung
Sprechanlage
Korb aus Glasfaser
Isolierung (1.000 V)
Arbeitsscheinwerfer im Korb
Neigungsmessgerät mit akustischem Alarm
4 Unterlegplatten für Abstützungen

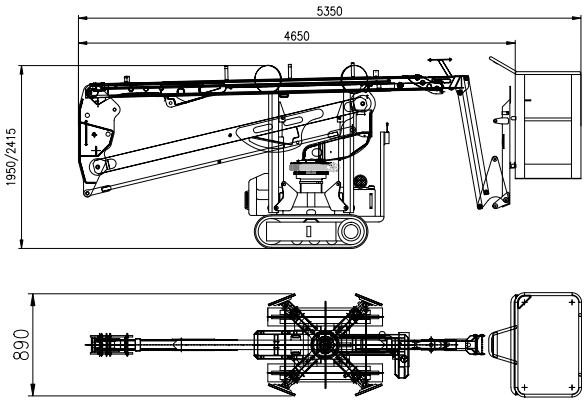

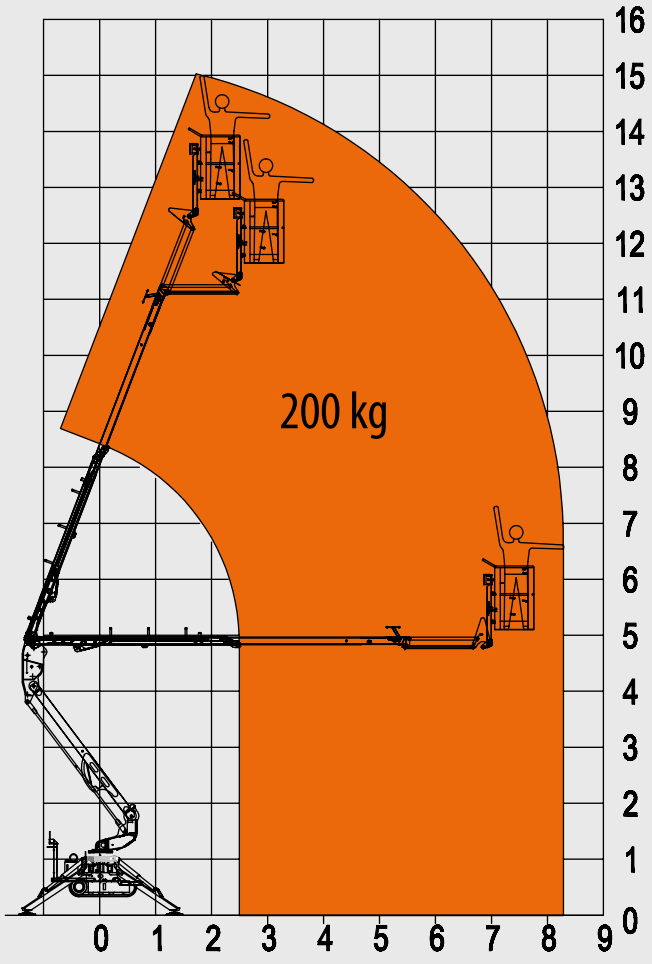

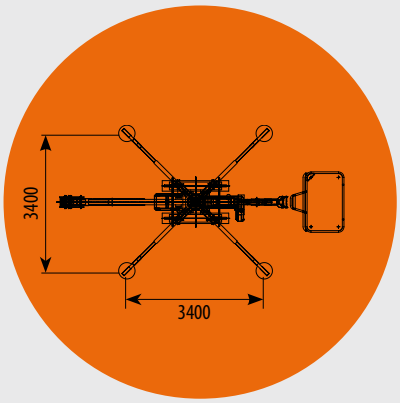

Altezza massima di lavoro	Max. working height	Hauteur max de travail	Altura max de trabajo	Max. Arbeitshöhe	15,20 m
Sbraccio massimo di lavoro	Max. working outreach	Dèport max de travail	Alcance max de trabajo	Max. Arbeitsauslegung	8,50 m
Rotazione torretta	Turret rotation	Rotation tourelle	Rotaciòn torreta	Drehturmrotation	320° N.C.
Portata massima	Max load capacity	Portée max	Capacitad de carga	Max. Tragfähigkeit	200 Kg
Comandi idraulici proporzionali	Proportional hydraulic controls	Commandes hydrauliques proportionnelles	Mandos hidràulicos proporcionales	Hydraulische proportionale Steuerungen	
Massa totale	Total weight	Poids total	Peso total	Gewicht	2100 Kg
Pendenza superabile	Gradeability	Max pente admissible	Pendiente màx	Max. Steigfähigkeit	25%
Dimensioni cesto	Cage dimensions	Dimensions panier	Dimensiones cesta	Korbabmessungen	1,1 x 0,7 m

Dati e descrizioni sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo

Data and descriptions are approximate and not binding

Toutes les données et descriptions sont fournies à titre indicatif, sans engagement

Los datos y las descripciones son suministrados indicativamente y sin compromiso

Abgaben und Beschreibungen sint nicht verbindlich

EASY LIFT R150

Max. Arbeitshöhe: 15.20 m
Max. Arbeitsauslegung (200 kg): 08.50 m
Turmumdrehung: 320°
Aluminiumkorb 1100x700x1100 h mm mit Korblast 200 Kg (2 Bediener)
Benzinmotor: Honda 9.6 Kw
Max. Steigfähigkeit beim Fahren: 30%
Gesamtgewicht: 2100 kg
Abstützmaße: 3400x3400 mm
Transportgrößen: Länge 5350 mm - Breite 890 mm - Höhe 1990 mm
Hydraulische und proportionale Steuerungen
Blockierungsventile an Zylindern
Akustische Vorrichtung beim Fahren
Einschaltung/Abschaltung des Motors vom Korb
Handpumpe für Notabsenkung
Haken für Sicherheitsgurte am Korb
Gummiraupen
Elektromotor 220 V
Stundenzählwerk
Anschluss Luft/Wasser
Steckdose 220 V
Standardfarbe
CE Zertifikat
Betriebs-und Wartungshandbuch

PREISLISTE CHF 55’000.-

SONDERAUSSTATTUNG

Dieselmotor (Hatz)	CHF 1’540.-
Notfallelektropumpe 12/24V	CHF 1’370.-
Korbdrehung 60°+60°	CHF 1’140.-
Fernsteuerung	CHF 2’510.-
Fernsteuerung + Abstützungenselbstnivellierung	CHF 3’540.-
Funksteuerung	CHF 5’700.-
Verbreiterbare Raupenketten	CHF 1’940.-
Nicht-markierende Raupen	CHF 750.-
Sonderlackierung	CHF 1’140.-
Sprechanlage	CHF 1’600.-
Korb aus Glasfaser	CHF 1’140.-
Isolierung 1.000 V	CHF 1’830.-
Arbeitsscheinwerfer im Korb	CHF 230.-
Neigungsmessgerät mit akustischem Alarm	CHF 800.-
4 Unterlegplatten für Abstützungen	CHF 400.-
Ausführung mit Batterie (RIS0BA)	**CHF 10’260.-**